

**Zákazník:**

Kontaktní osoba:

**PANAV, a.s.**

Nádražní 212  
783 45 Senice na Hané  
Česká republika



**Číslo nabídky:**

**Datum:**

Děkujeme za Vaši poptávku. Níže si Vám dovoluujeme předložit cenový a technický návrh.



*ilustrační foto*

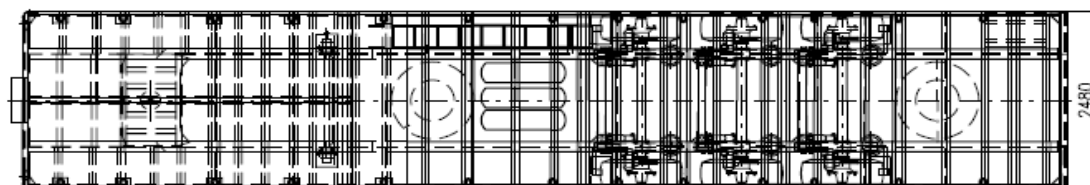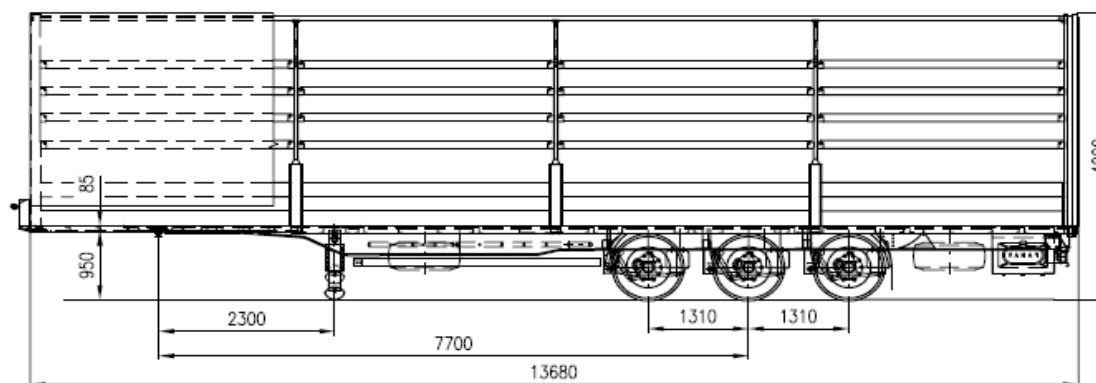

## Základní provedení návěsu

### Technické parametry

Celková hmotnost		36 000 kg
z toho	točnice	12 000 kg
	nápravy	3 x 8 000 kg (rozvor 1 310 + 1 310)
Pohotovostní hmotnost dle provedení cca		6 840 kg
Užitečná hmotnost		29 160 kg
Výška točny		950 mm
Ložná plocha	délka	13 620 mm
	šířka	2 480 mm
	výška	2 925 mm / 3 000 mm
Celková výška		4 000 mm
Rozsah přistavení k rampě		940 - 1230

### Podvozky

vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW, kotoučová brzda 19,5"

### Zvedací náprava

bez zvedání nápravy

### Pneumatiky

6 ks pneu 385/55 R 19,5" Continental

### Rám

ocelová žebřinová konstrukce, stavební výška krku 85 mm, žárově zinkovaný

### Zadní odstavné nohy

žádné

### Zadní nárazník

### Boční zábrany

### Zadní dorazy

gumové rolovací, ochranná lišta zámků vrat

### Podlaha

prošroubována vratovými šrouby v exponovaných místech, vodovzdorná tvrzená překližka tl. 27 mm s protiskluzovým povrchem příčně nedělená, ocelový okrajový profil

boční kurtovací profil	profil "A"
kotevní úchyty v okrajovém profilu rozmístěny (dle možností podvozku) ve vzdálenosti cca	1 m

### Karoserie

přední čelo překližka, jeden pár kotevních prvků v předním čele dle EN 12 640

rohové sloupky ocelové

trojdílná shrnovací plachta, zalamovací sloupky Hestal (3 páry), certifikát EN 12 642 XL, zadní vrata, zvedací

plachtová konstrukce, dvoustavová střecha, celní lanko,

hřebenové zvedání konstrukce střechy o 350 mm

kapsy na latě 1 (vysoká) + počet řad	5 řad
dřevěné latě - počet řad	5 řad
Al profily 150 mm - počet řad	1 řad
Al latě 100 x 25 mm - počet řad	

### Instalace

dvouhadicová vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem, zvedání / spouštění ložné plochy (Colas), 2 ks spojkových hlavíc (plnicí a ovládací)

provedení dle EHK13.11, EBS, RSS zn. Wabco, infocentrum

elektrická instalace s bezšroubovými spoji, poziční svítilny s LED diodami, instalace bez svorkovnic s rychlospojkami ASS3

zadní svítilny integrované v zadním nárazníku **EUROPOINT II**

### El. připojení

elektrická zásuvka 2 x 7 + 1 x 15 pólů

**Brzdové připojení**

2 ks spojkových hlavíc (plnicí a ovládací)

**Výbava**

2 ks zakládacích klínů

1 ks klíč na kola a sada žárovek

bez držáku rezervy

bez rezervy

bez schrány na nářadí

**Barevné provedení****RAL**

rám	žárově zinkovaný	
přední čelo	eloxované alt. dle RAL	
zadní vrata	eloxované alt. dle RAL	
rohové sloupky	žárově zinkované	
zadní nárazník	Al elox	
boční zábrany	Al elox	
střešní plachta	bílá RAL 9010	okrajový lem
boční plachty	dle RAL	9010
boční reflexní polepy		žlutá
zadní reflexní polepy		červená
bez potisku bočních plachet		

**Poznámky:**


**CENA**

Záloha ve výši:

Geny jsou EXW Panav, bez DPH.

Dodací termín:

8 týdnů od objednání

Platební podmínky:

fakturou při odběru, nebo dle dispozic leasingové společnosti

Záruka:

24 měsíců dle záručních podmínek PANAV a.s.

Servisní podmínky:

29 servisních míst v ČR

Platnost nabídky:

90 dnů od data vypracování nabídky

Věříme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat. V případě dotazů či nejasností se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

V případě Vašeho zájmu můžeme rovněž zrealizovat schůzku ve výrobním závodě PANAV v Senici na Hané.

S pozdravem

Jiří Kyjonka



PANAV, a.s.

tel.: +420 585 808 310

mobil: +420 602 581 519

[jiri.kyjonka@panav.cz](mailto:jiri.kyjonka@panav.cz)

